


FLAMRO® BMA-L/BMS/BMK coating/pasta/kit

Endotherme coating/pasta voor brandwerende afdichting in horizontale en verticale brandscheidingen van naden en voegen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare- en niet-brandbare metalen leidingen en ventilatiesystemen, in ruime- en kleine sparingen (ringvoeg).

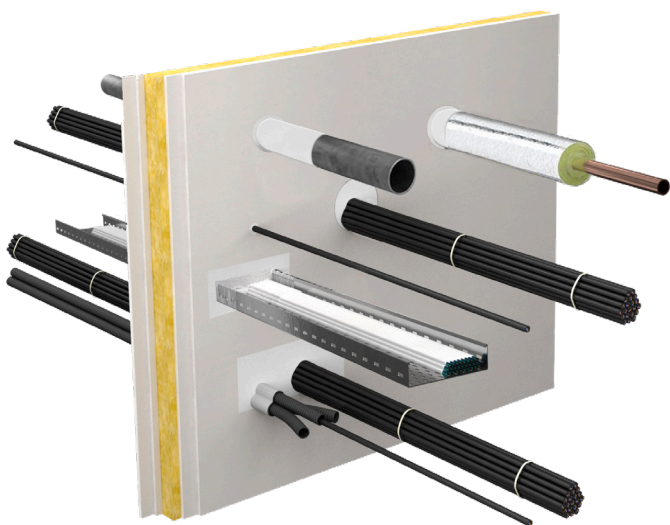

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer
- FLAMRO® KSL ringvoeg (kleine sparing)
- FLAMRO® KSL BS-50/60 Steenwol brandschot

Systeemgegevens









Goedkeuringsdocument		ETA 16/0320 Efectis R000706 Efectis R000731 Efectis R000996
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte Afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
 Kabel			≤ 80
 Kabelbundel			≤ 100 / ≤ 21
 Kabelgoot			✓
 Coax / Hooggeleidingskabel			≤ 50,3
 EIC	Enkel / Staal	≤ 16	
 Brandbare kunststof / meerlaagse aluminium buis met steenwol isolatie + coating			≤ 75
 Niet-brandbare metalen buis met coating	staal	≤ 114,3	
	koper	≤ 28	
 Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie + coating			Staal ≤ 274 Koper ≤ 88,9

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

FLAMRO® BMA-L/BMS/BMK coating/pasta/kit

Producten



FLAMRO® BS-50/60
Steenwol brandschot
voorbewerkt met BMA-L coating
1000 x 600 x 50 mm / 1000 x 625 x 60 mm



FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g




FLAMRO® BMA-L
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



Losse steenwol
Zak à 15 kg
Zak à 5 kg
Zak à 1 kg



FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



Steenwol Fireshell