


FLAMRO® BSB Stenenschot

Brandwerende afdichting van middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen met flexibele brandstopstenen of -pluggen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

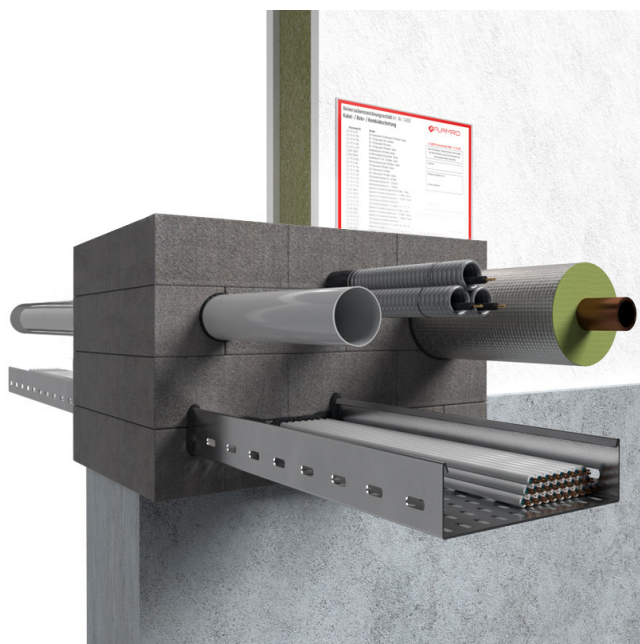

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens




Goedkeuringsdocument		Z-19.53-2608 Efectis R000731
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand / Vloer	≥ 230
	Wand / Vloer EI=60	≥ 130
Maximale sparing	Wand zonder reveiling	600 x 600
	Vloer	1000 x ∞

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	✓
	Coax / Hooggeleidingskabel	≤ 51,1
	Enkel	≤ 40 / ≤ 19
	Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 19
	Speedpipes	4x ≤ 14
	Brandbare kunststof buis	≤ 110
	Brandbare meerlaagse alu leidingen met elastomeer isolatie	≤ 32
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 88,9
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 168,3 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	HVAC split line combinaties	✓
	Hydraulische slangen	≤ 55,9

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

FLAMRO® BSB Stenenschot

Producten



**FLAMRO® BSB
Brandstopstenen**
230 x 130 x 60 mm (LxWxH)




DG-SC Grafietkit
Koker à 400 g




FLAMRO® IWM III Firewrap
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend



FLAMRO® BSS Schuim
Twee componenten brandstopschuim
Koker à 480 g (BSS Pistool)
Koker à 180 g (Kitspuit)




FLAMRO® NBR-Plus Firewrap
Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm
Rol 10 m x 125 x 1,5 mm
(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend



Steenwol Fireshell

Verwerkingsvarianten

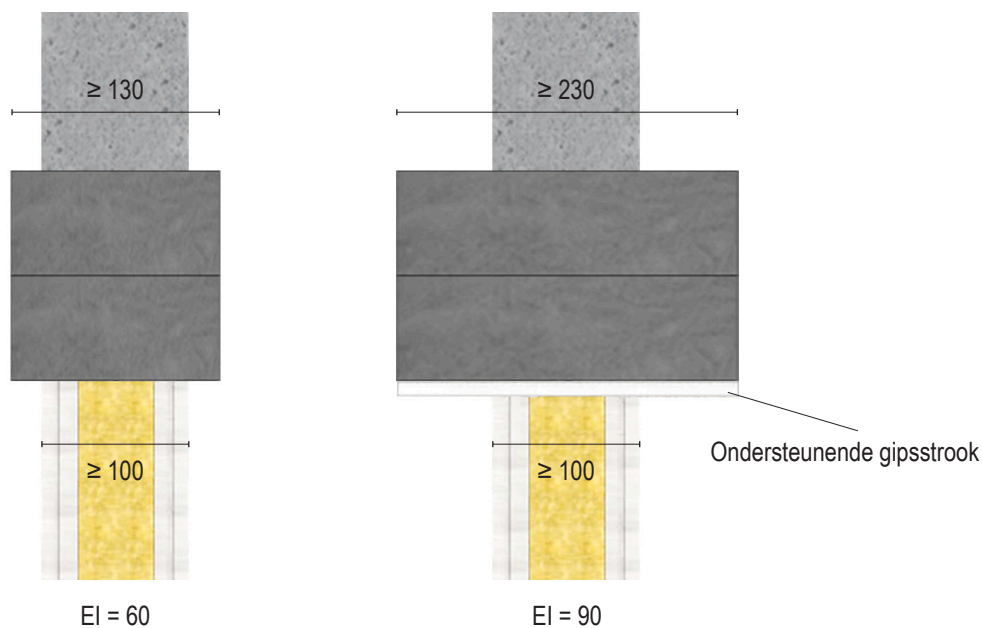

Alle maten in mm

Restruimte op te vullen met FLAMRO® DG-SC Grafietkit,
Novasit BM Mortel of BSS Schuim.