


FLAMRO® KSL OSI (one-sided installation)

Brandwerende afdichting van een ruime sparing in schachtwanden met een enkelzijdig gecoat dubbel steenwol FLAMRO BS-50 brandschot (2x50 mm) rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen. Voor installatie vanaf één zijde.

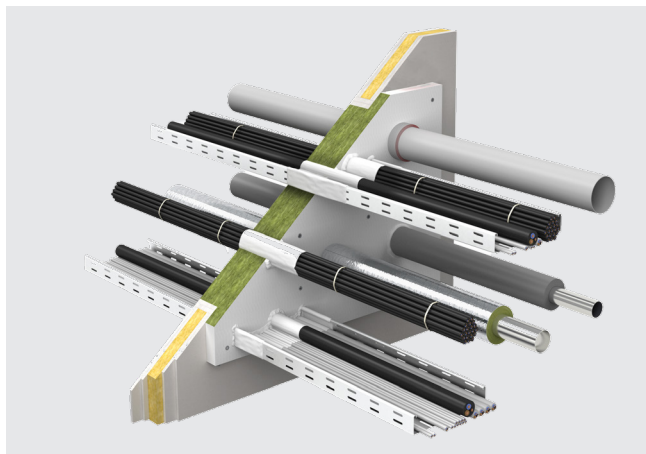

Verwerkingsgebied

- Schachtwand

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 16/0320 ETA 22/0052
Dikte constructie	Schachtwand	≥ 40
Dikte Afdichting	Wand	≥ 100
Maximale sparing	Wand	800 x 600

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 60 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding	max. diameter
 Kabel	≤ 21
 Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
 Kabelgoot	✓
 Coax / Hooggeleidingskabel	≤ 21
 EIC Enkel	≤ 21
 EIC Bundel (3 stuks)	≤ 100 / ≤ 21
 Brandbare kunststof buis	≤ 110
 Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 114,3 (staal)
 Niet-brandbare metalen buis met coating	≤ 42 (staal)
 Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 114,3 (staal)
 HVAC split line combinaties	✓

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

☎ +31 10 72 71 044

✉ info@svt-products.nl

FLAMRO® KSL OSI (one-sided installation)

Producten




FLAMRO® BS-50
Steenwol brandschot aan één zijde
voorbewerkt met BMA-L coating
1000 x 625 x 50 mm



FLAMRO® KL
Brandwerende lijm
Emmer à 16 kg
Koker à 400 g




FLAMRO® BMA-L
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



FLAMRO® NBR-Plus Firewrap
Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm
Rol 10 m x 125 x 1,5 mm
(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend




FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



FLAMRO® IWM III Firewrap
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend




FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g



FLAMRO® AWM II Brandmanchet
Ø 32-160 mm




FLAMRO® DG-SC Grafietkit
Koker à 400 g



Steenwol Fireshell

Verwerkingsvarianten

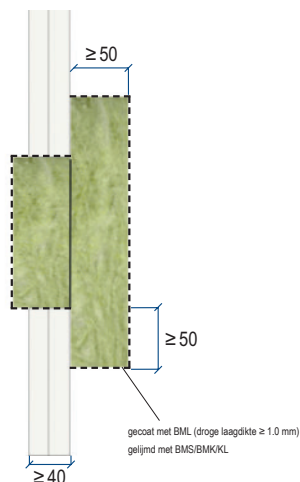

Alle maten in mm