


FLAMRO® KSL BS-50 Steenwol brandschot - double layer

Brandwerende afdichting van een ruime sparing in horizontale en verticale brandscheidingen met een enkelzijdig gecoat dubbel FLAMRO® BS-50 steenwol brandschot (2x50 mm) rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen, niet-brandbare metalen leidingen en ventilatiekanalen met brandkleppen.

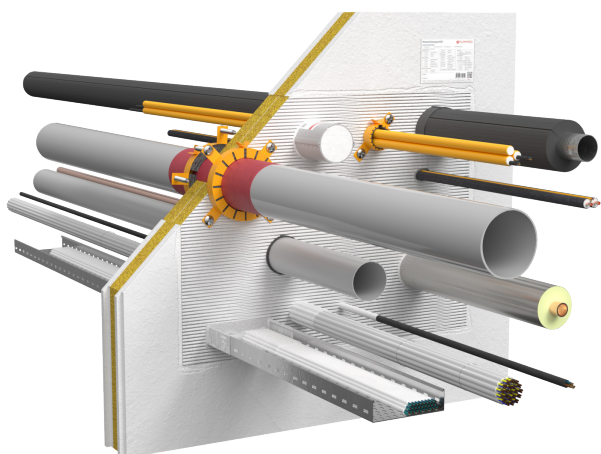

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer
- Schachtwand

Systeemgegevens


Goedkeuringsdocument		ETA-16/0320
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
	Schachtwand	≥ 40
Dikte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand met reveiling	1100 x 2200 mm
	Wand zonder reveiling / Schachtwand	800 x 600
	Vloer	1000 x ∞

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		✓
	Coax / Hooggeleidingskabel		≤ 51,1
	EIC	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIC	Bundel (3 stuks)	≤ 125 / ≤ 32 / ≤ 21
	Speedpipes		Bundel ≤ 40 Enkel ≤ 14
	Brandbare kunststof buis met / zonder elastomeer isolatie		≤ 160
	Meerlaagse aluminium buis met / zonder elastomeer isolatie		≤ 75
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 219,1 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 219,1 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	HVAC split line combinaties		✓

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

☎ +31 10 72 71 044


✉ info@svt-products.nl

FLAMRO® KSL BS-50 Steenwol brandschot - double layer

Producten



FLAMRO® BS-50
Steenwol brandschot aan één zijde
voorbewerkt met BMA-L coating
1000 x 600 x 50 mm



FLAMRO® NBR-Plus Firewrap
Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm
Rol 10 m x 125 x 1,5 mm
(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend




FLAMRO® BMA-L
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



FLAMRO® KSL / IWM III Firewrap
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend



FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



FLAMRO® AWM II Brandmanchet
Ø 32-160 mm



FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g




Endless Collar / N B brandmanchet
Endless Collar op rol
N B Ø 50-160 mm



FLAMRO® DG-SC Grafietkit
Koker à 400 g





CT Cable Tube
90 mm / L 300 mm
Ø 120 mm / L 300 mm



Steenwol Fireshell

Verwerkingsvarianten

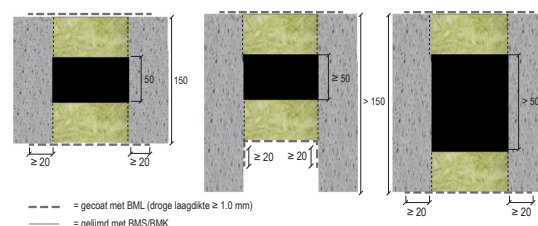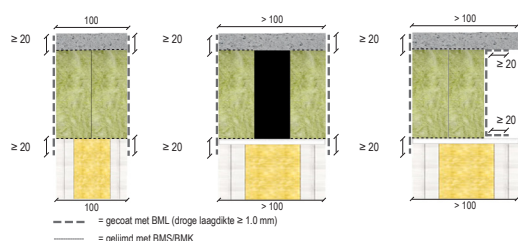

Alle maten in mm