

FLAMRO® KSL BS-50 steenwol brandschot - four layer

Brandwerende afdichting van een ruime sparing in horizontale en verticale brandscheidingen met vier enkelzijdig gecoate steenwol brandschotten (4x50 mm) rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.




Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Massieve wand / Massieve vloer

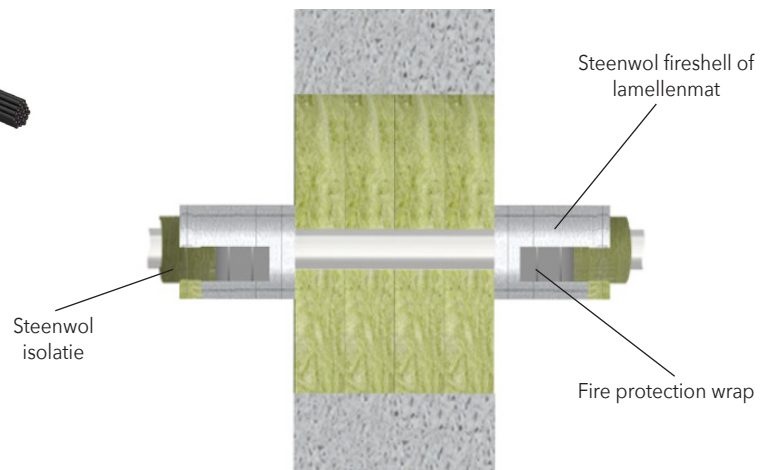

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 22/0052
Dikte constructie	Wand	≥ 240
	Vloer	≥ 200
Dikte afdichting	Wand	≥ 240
	Vloer	≥ 240
Maximale sparing	Wand	600 x 600
	Vloer	1000 x ∞

Alle maten in mm

Toepassingen

Type leiding	max. diameter
Kabel	≤ 80
Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
Kabelgoot	✓
Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 323,9
Brandbare kunststof buis	≤ 160*

* ETA 13/0922

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

☎ +31 10 72 71 044

✉ info@svt-products.nl

FLAMRO® KSL BS-50 steenwol brandschot - four layer

Producten



FLAMRO® BS-50
Steenwol brandschot aan één zijde
voorbewerkt met BMA-L coating
 1000 x 625 x 50 mm



FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
 Koker à 400 g



FLAMRO® BMA-L
Brandwerende coating
 Emmer à 12,5 kg
 Emmer à 5 kg



FLAMRO® Fire protection wrap
 Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend
 Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend



FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
 Emmer à 12,5 kg
 Emmer à 5 kg



Steenwol Fireshell

Verwerkingsvarianten

