


FLAMRO® KSL BS-60 Steenwol brandschot - single layer

Brandwerende afdichting van een ruime sparing in horizontale en verticale brandscheidingen met een dubbelzijdig gecoat enkel FLAMRO® BS-60 steenwol brandschot (1x60 mm) rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

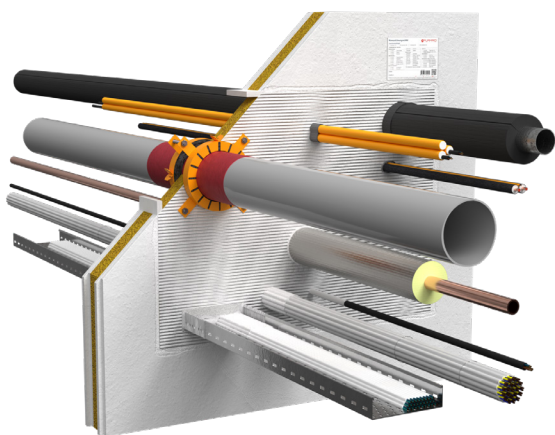

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		KB 321100704-A ETA 16/0320
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 60
	Vloer	≥ 60
Maximale sparing	Wand	2000 x 1224 mm
	Vloer	10.000 x 1000 mm

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding		max. diameter	
	Kabel	≤ 80	
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21	
	Kabelgoot	✓	
	Coax / Hooggeleidingskabel	≤ 51,1	
	EIC	Enkel staal Enkel plastic	≤ 32
	EIC	Bundel (3 stuks)	≤ 125 / ≤ 32
	Brandbare kunststof buis - met elastomeer isolatie	≤ 160 ≤ 110	
	Meerlaagse aluminium buis met / zonder elastomeer isolatie	≤ 110	
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 274 (staal) ≤ 88,9 (koper)	
	Niet-brandbare metalen buis met coating	≤ 114,3	
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 219,1 (staal) ≤ 88,9 (koper)	
	Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie	≤ 219,1 (staal) ≤ 108 (koper)	
	HVAC split line combinaties	✓	

Alle maten in mm

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044


 info@svt-products.nl

FLAMRO® KSL BS-60 Steenwol brandschot - single layer

Producten



FLAMRO® BS-60
Steenwol brandschot aan beide zijden
voorbewerkt met BMA-L coating
1000 x 625 x 60 mm



FLAMRO® NBR-Plus Firewrap
Rol 2,5 m x 125 x 1,5 mm
Rol 10 m x 125 x 1,5 mm
(te splitsen in 2x 62,5 mm) niet-zelfklevend




FLAMRO® BMA-L
Brandwerende coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



FLAMRO® IWM III Firewrap
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend



FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg



FLAMRO® AWM II Brandmanchet
Ø 32-400 mm




FLAMRO® BMK
Brandwerende kit
Koker à 400 g



N B/EC brandmanchet
Endless Collar op rol
N B Ø 50-160 mm





FLAMRO® DG-SC Grafietkit
Koker à 400 g



Steenwol Fireshell

Verwerkingsvarianten

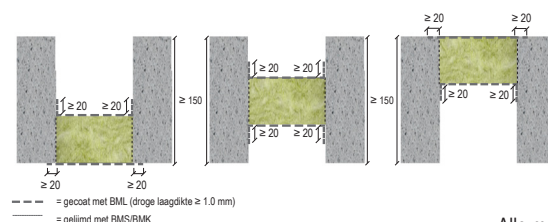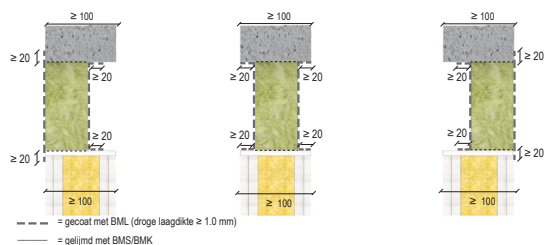

Alle maten in mm