


FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)

Afdichting van naden en voegen met brandwerende acrylaatkit.

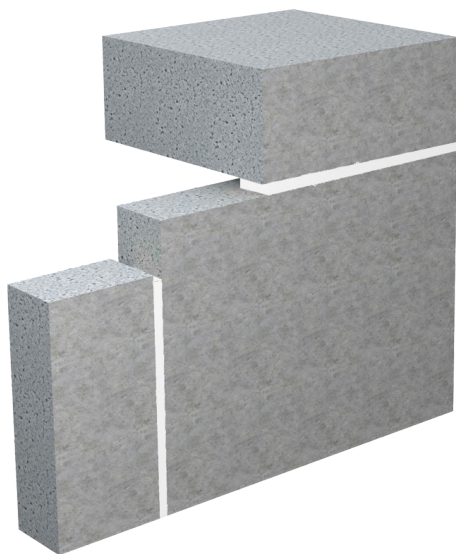

Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Voegen tussen Massieve wanden en Massieve vloeren
- Voegen tussen Lichte scheidingswand en Massieve wand/vloer

Verwerking

- Draai de nozzle op de koker
- Plaats de koker in kitspuit
- Vul de naad/voeg met een steenwol backing
- Vul langzaam de naad/voeg met de acrylaatkit

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 21/0108
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	Voegbreedte ≤ 30
	Vloer	Voegbreedte ≤ 100

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® AC kit
Brandwerende acrylaatkit
 Koker à 400 g



Losse steenwol
 Zak à 15 kg
 Zak à 5 kg
 Zak à 1 kg

Voor details, zie de montage instructies
 Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl

FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)

Technische gegevens

Brandweerstand	Niet brandbaar B2 volgens DIN 4102-1
Kleur	Wit
Samenstelling	Halogeenvrij, schuimend bouw materiaal op basis van acrylaat
Structuur	Plamuur
Dichtheid (kg/m³)	1360 - 1840
Opschuimfactor	1,9 - 5 x (400°C; 30 min.)
Reactietemperatuur	Vanaf ca. 200°C
Dichtheid opgeschuimd	Stabiele massa
Ondergrond	De ondergrond moet schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn.
Opslag	Minimaal 1 jaar houdbaar bij kamertemperatuur 5°C - 30°C, in gesloten originele verpakking. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht.
Veiligheidsinstructies	Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. De informatie op de Material Safety Sheet moet in acht worden genomen.

Toepassingen

Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
CE	ETA-21/0108	FLAMRO® Bioferm Naden & voegen	Max. EI 120

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren.


Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)


Massieve wand ≥ 150 mm

Lineaire naden- of voegenafdichting tussen de kop van een massieve wand en de onderzijde van een betonnen vloer en tussen massieve wanden

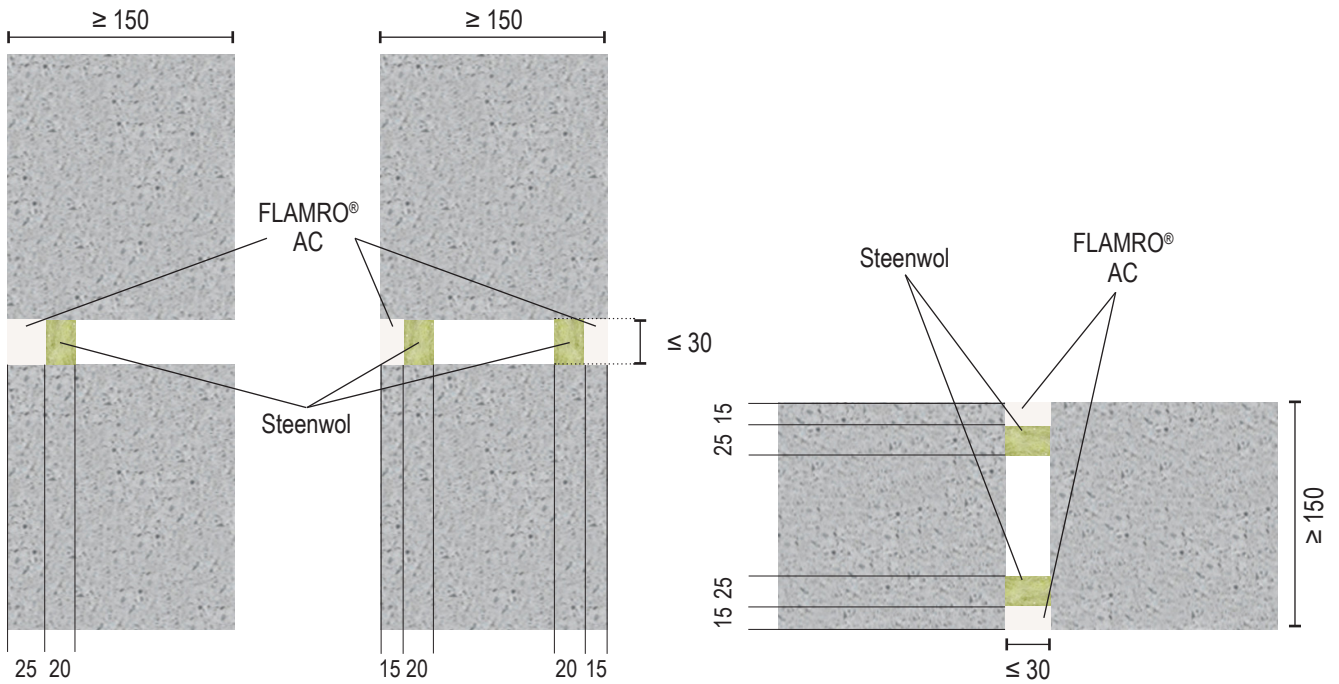

Massieve vloer ≥ 150 mm

Lineaire naden- of voegenafdichting tussen vloerplaten of tussen vloerplaat en muur, met alleen kit aan de bovenzijde van de vloer.

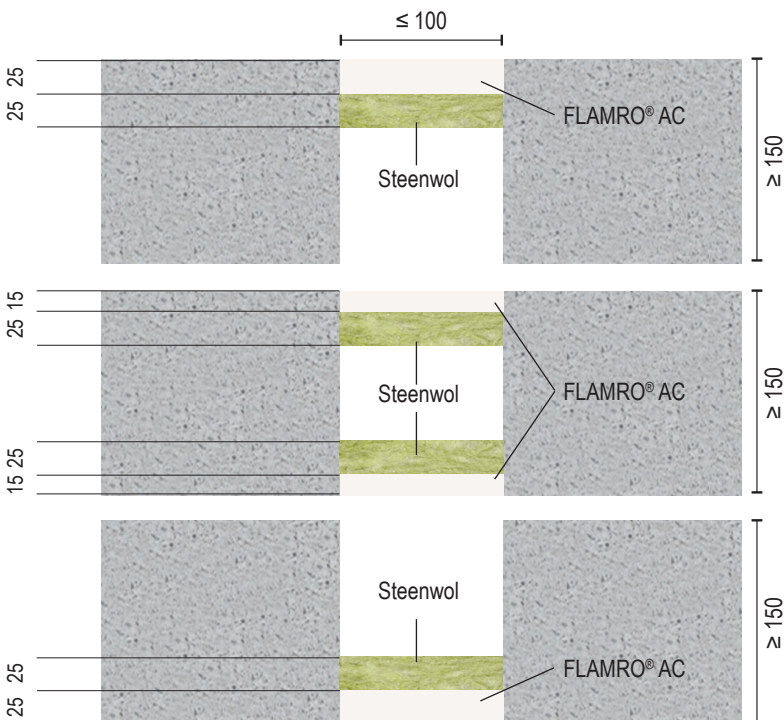


Alle maten in mm

FLAMRO® AC Acrylaatkit (Bioferm-A)

Lichte scheidingswand ≥ 100 mm

Lineaire voegafdichtingen tussen de kop van een lichte scheidingswand en de onderkant van een betonnen vloer en tussen het verticale uiteinde van een lichte scheidingswand en een betonnen wand

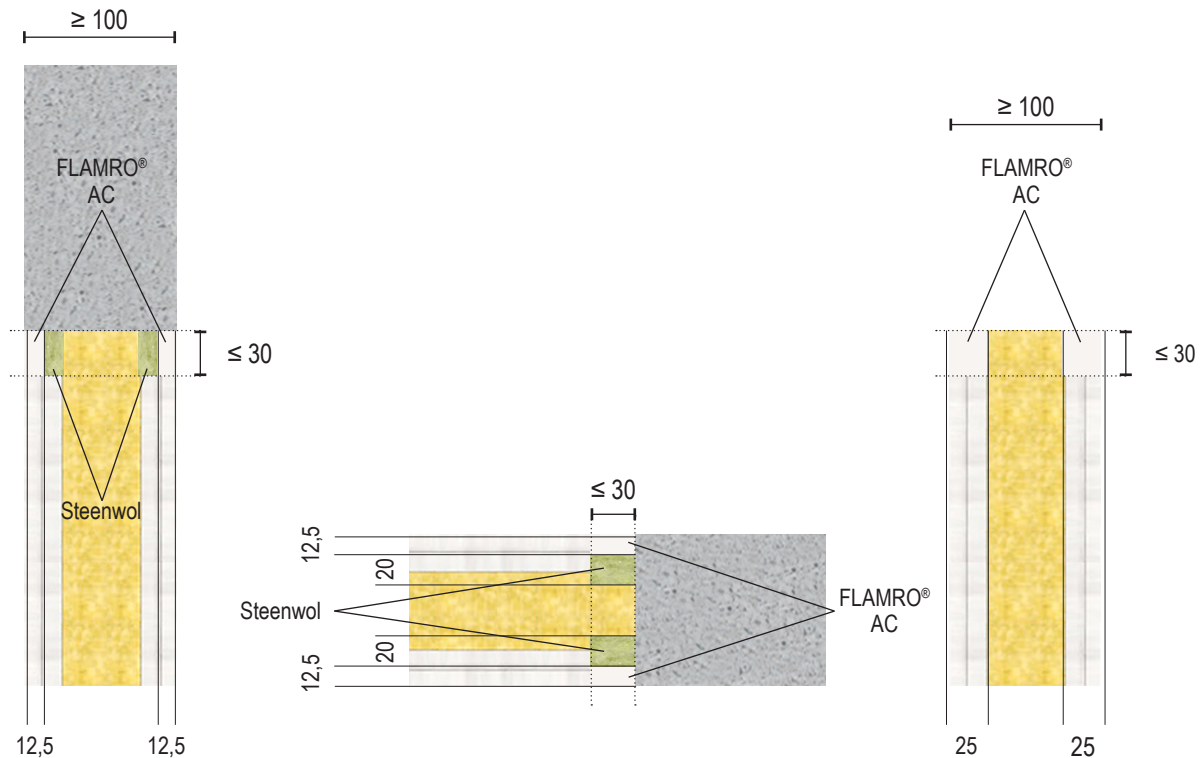

Alle maten in mm