


Niet-brandbare leidingen FLAMRO® Novasit BM Mortelschot NBR-plus fire bandage

Brandwerende mortel / Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie /
Firewrap

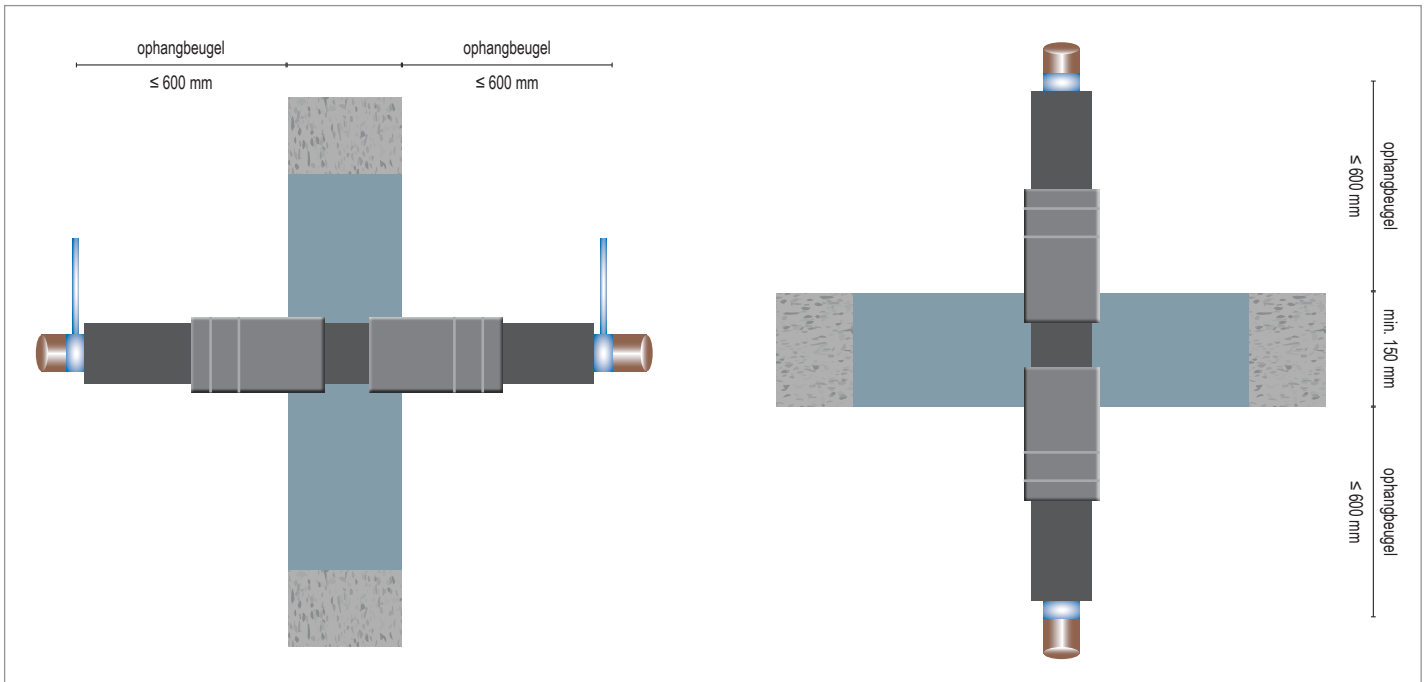

Wand/Vloer - NBR-plus installatie aan beide zijden										
Type leiding		Buiten Ø (mm)	Dikte buiswand (mm)	Isolatie	Dikte isolatie (mm)	Lengte isolatie (mm)	NBR-plus fire protection wrap			Brandweerstand
							breedte (mm)	Aantal wraps	Aantal lagen	
	Koper, staal, RVS, Gietijzer	≤ 108	≤ 14,2	Flexibel elastomeer (FEF)	25 - 50	CS	125	2	2	EI = 120 C/U
	Staal, RVS, Gietijzer	≤ 168,3	≤ 14,2							EI = 120 C/U
Max sparing		Wand 100 mm: 600x550 mm / Wand/ Vloer 150 mm: 2000 x 1200 mm								

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl