


# Elektrakabels / Elektrabuizen / Kabelgoten FLAMRO® KSL double layer systeem BMA-L/BMS/BMK coating / pasta / kit

Steenwol brandschot / Brandwerende coating

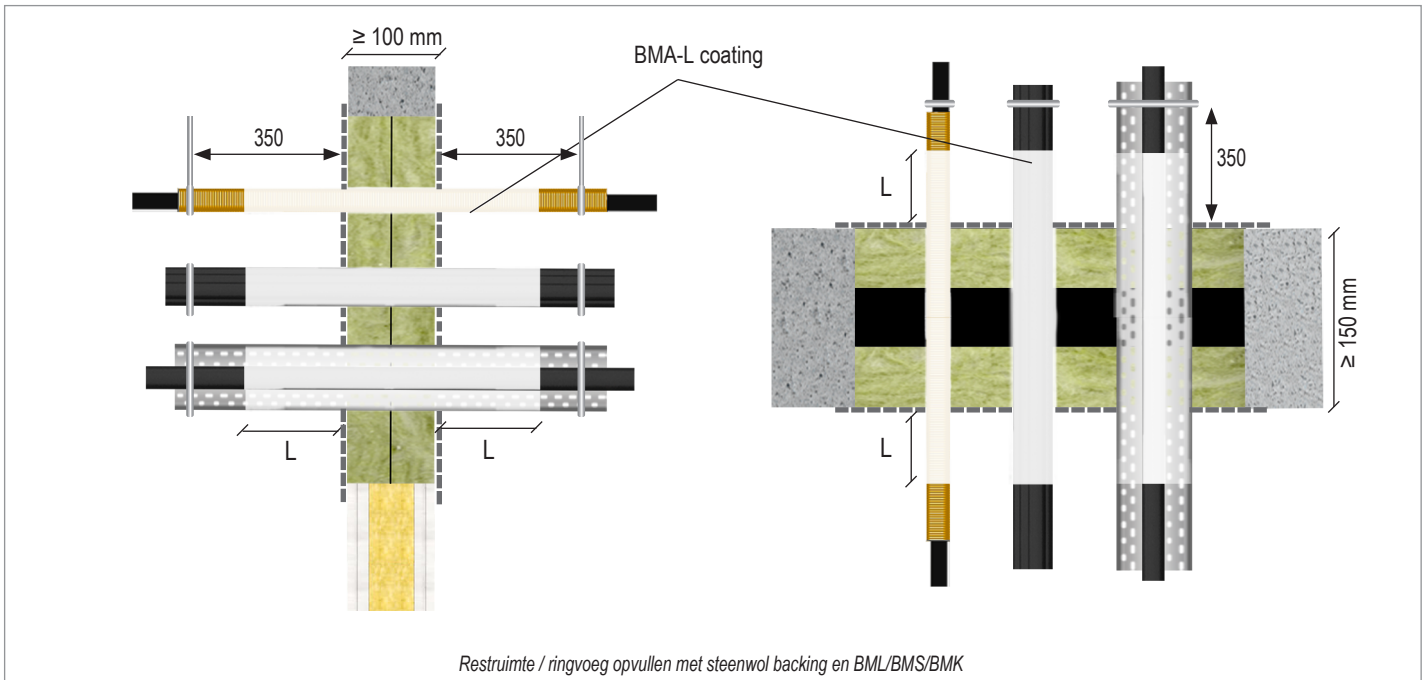

ETA 13/0320 • KB 321031804-A

Wand/Vloer - BM coating aan beide zijden				
Service	Buiten Ø (mm)	Dikte coating (mm)	Lengte BM coating - L (mm)	Brandweerstand
Kabels	≤ 80	≥ 1,0	≥ 150	EI = 120
Kabel bundel	≤ 100 / ≤ 21			
Kabelgoot	✓			
Elektrabuis (EIC) kunststof	≤ 32			EI = 90 U/C
Coax kabel	≤ 51,1			EI = 120 U/C
<b>Max sparing</b>	zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm			

*Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

**Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:**

+31 10 72 71 044

[info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)